


RE-LED 865

Mittelleistungsgefahrenfeuer

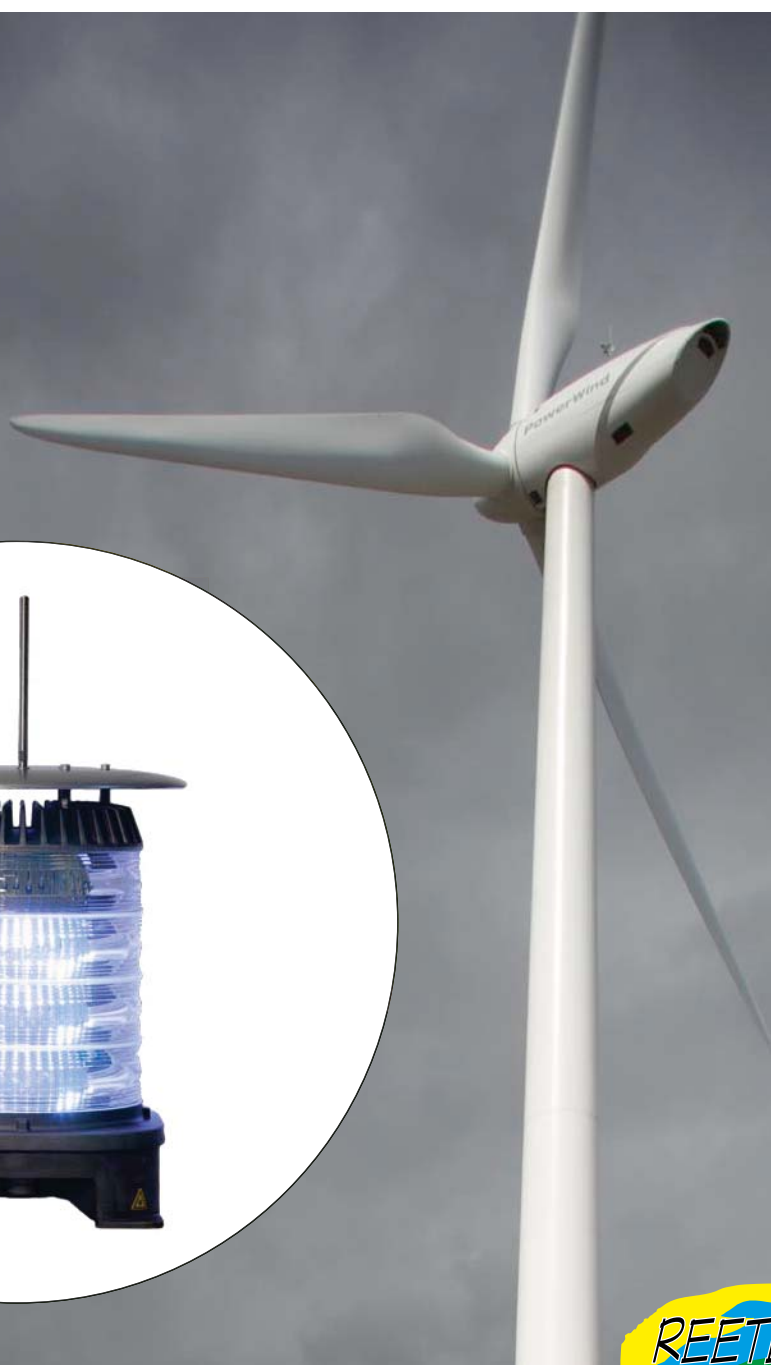

RE-LED 865 Mittelleistungsgefahrenfeuer

Art.Nr.: 001-03271



MERKMALE

- 20.000 cd weiß / 2.000 cd weiß \pm 25%
- Gemäß ICAO Typ A (einstellbar 20 oder 40 fpm)
- Zertifiziert durch dgac (Frankreich) und FVT Deutschland
- Lange Lebensdauer durch LED-basierte Technik
- On- und offshore-tauglich
- Vibrationsresistent
- Sichtweitenregulierbare Lichtintensität
- Auch dauerhaft reduzierbare Intensität möglich
- Kompakte Bauweise
- Dezentrale Betriebselektronik, daher servicefreundlich

TECHNISCHE DATEN RE-LED 865

Größe / Gewicht:	675 x 300 x 300 mm / ca. 18 kg
Schutzart:	IP66
Mittlere Leistungsaufnahme: (je Leuchte)	ca. 110 W bei 24 V / 100% Intensität (20 fpm am Tag) ca. 18 W bei 24 V / 100% Intensität (20 fpm in der Nacht)
Material Linse:	Fresnel / PMMA
Material Basis:	eloxiertes Aluminium, seewasserfest
Kühlung:	passiv
Anschluss:	mittels Industriestecker

KONTAKT:

REETEC GmbH
Konsul-Smidt-Str. 71
28217 Bremen, Germany
Phone +49 (0) 4 21 - 3 99 87-0
Fax +49 (0) 4 21 - 3 99 87-11
info@reetec.eu
www.reetec.eu

