


RE-LED W,rot ES



RE-LED W,rot ES

Art.Nr.: 001-03803

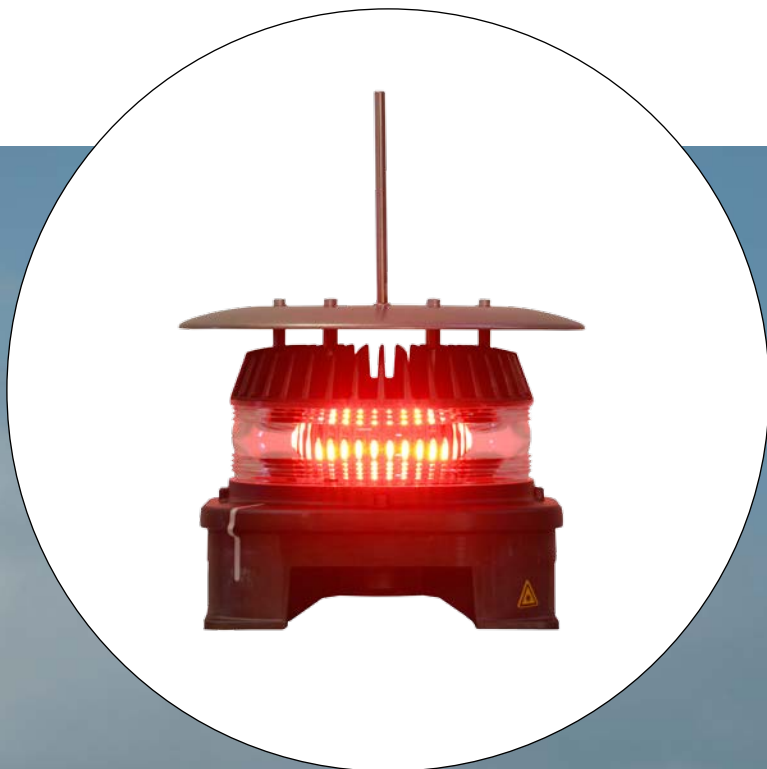

MERKMALE

- 100 cd, rot
- Gemäß AVV / „Erweiterte Spezifikation für das Feuer W,rot zur Kennzeichnung von Windenergieanlagen als Luftfahrthindernis (Feuer W,rot ES)“ vom 26.02.09
- Zertifiziert durch WSV / FVT (Deutschland)
- Lange Lebensdauer durch LED-basierte Technik
- On- und offshoretauglich
- Vibrationsresistent
- Sichtweitenregulierbare Lichtintensität
- Dezentrale Betriebselektronik, daher servicefreundlich

TECHNISCHE DATEN RE-LED W,ROT ES

Größe / Gewicht: 465 x 300 x 300 mm / ca. 12 kg
Schutzart: IP 66
Betriebstemperatur: -55 °C bis +55 °C
Betriebsspannung: < 50 V DC
Mittlere Leistungsaufnahme: ca. 16 W / 100% Intensität

Material Linse: PMMA
Material Gehäuse: eloxiertes Aluminium, seewasserfest
Kühlung: passiv
Anschluss: Industriestecker

KONTAKT:

REETEC GmbH
Konsul-Smidt-Str. 71
28217 Bremen, Deutschland
Phone +49 (0) 4 21 - 3 99 87-0
Fax +49 (0) 4 21 - 3 99 87-11
info@reetec.eu
www.reetec.eu

