


Druckwasserdichte Leuchte



MERKMALE

- Seewasserfest
- LED-basierte Beleuchtung

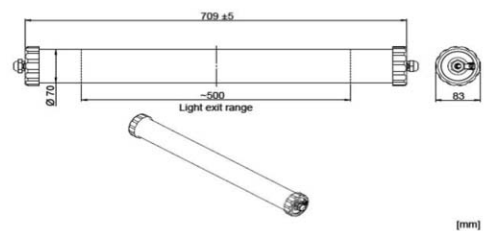

TECHNISCHE DATEN

Mittlere Leistungsaufnahme: ca. 15 W
Betriebstemperatur: -25 °C bis +45 °C
Betriebsspannung: 110 - 230 V AC
Frequenz: 50 / 60 Hz
Gehäuse / Linse: Polycarbonat
Schutzart: IP 68

Länge: 709 mm
Größe: d = 70 mm
Gewicht: 1,65 kg
Klammer: Edelstahl

KONTAKT:

REETEC GmbH
Konsul-Smidt-Str. 71
28217 Bremen, Deutschland
Phone +49 (0) 4 21 - 3 99 87-0
Fax +49 (0) 4 21 - 3 99 87-11
info@reetec.eu
www.reetec.eu

